

Amazing Water

Zuiveren

Bewegen

Vormgeven

Vitaliseren

Belichten

Aanleggen



Techniekputten

Programma en technische specificaties

Techniekputten voor schoon en helder water



Het aanleggen van vijvers en waterpartijen wordt een stuk gemakkelijker met compleet voorbereide techniekputten.

- Compleet samengebouwd.
- Afgestemd op elk project.
- Ingraven mogelijk.
- Alleen leidingen en stroom aankoppelen.
- Alle techniek van één leverancier.
- All-in garantie.

De systemen worden in eigen bedrijf gebouwd, dat biedt de mogelijkheid om een techniekput af te stemmen op individuele wensen van de klant. Voldoende argumenten om voor een compleet systeem te kiezen.

AquaTec techniekputten met drukfilter serie D

Compleet samengebouwde techniekput voor zuivering van water in vijvers zonder hoge belasting.

Type	Doorstroomcap. m³/h		Geadviseerde bassinhoud m³		Aansluitingen (Ø mm)				Art. nr.
	Max.	Advies	Water	Plant & vis	In	Uit	Vuil	Stroom	
AquaTec D2	6	6	24	13	1 x 63	1 x 63	1 x 50	1xPG 9>16	201901
AquaTec D4	12	10	40	22	2 x 63	1 x 63	1 x 50	1xPG 9>16	201902
AquaTec D6	16	14	60	40	2 x 63	2 x 63	1 x 50	1xPG 9>16	201903

Uitvoering

- Polyester put en deksel met ventilatieroosters.
- Geschikt voor ingraven (gestabiliseerd zand)*.
- Gravity opstelling.
- Doorvoeren geschikt voor lijmverbinding.
- Wandcontactdooskast.
- Hoofdschakelaar.
- Aansluitspanning 230 V/50Hz.

Toepassing

- Spiegelvijvers.
- Visvijvers (geen koi).
- Fonteinvijvers.
- Siervijvers.

* Bij hoge grondwaterstand zijn extra voorzorgsmaatregelen nodig.

De techniekputten serie D zijn uitgevoerd met een drukfilter met ingebouwd UV-c apparaat en een hoog-rendement pomp, geschikt voor het zuiveren van vele soorten waterpartijen zonder hoge belasting.

Type	Drukfilter type	UV-c W	Pomp		Afmetingen put mm
			Type	W	
AquaTec D2	VarioPress-Pro A-24000	36	AquaFlow 10000	85	1190 x 790 x 800
AquaTec D4	VarioPress-Pro A-40000	55	AquaFlow 15000	135	1190 x 790 x 800
AquaTec D6	VarioPress-Pro A-60000	55	AquaFlow 20000	195	1650 x 910 x 1000

- Elektrisch bediend reinigingssysteem.
- Mechanisch en beperkt biologisch werkend filtersysteem.
- Drukfilter met ingebouwde UV-c lamp.
- Hoog rendement pomp, niet elektronisch regelbaar.

AquaTec techniekput met drukfilter - serie D



AquaTec techniekputten met boogzeef en drukfilter serie BD

Compleet samengebouwde techniekput met boogzeef en drukfilter.

Type	Doorstroomcap. m³/h		Geadviseerde bassinhoud m³		Aansluitingen (Ø mm)				Art. nr.
	Max	Advies	Water	Plant & vis	In	Uit	Vuil	Stroom	
AquaTec BD-4	22	20	60	40	2 x 110	2 x 63	1 x 50	1xPG 9>16	201906
AquaTec BD-6	24	24	80	55	2 x 110	2 x 63	1 x 50	1xPG 9>16	201907

Uitvoering

- Kunststof PP put met deksel.
- Geschikt voor ingraven (gestabiliseerd zand)*.
- Gravity opstelling.
- Doorvoeren geschikt voor lijmverbinding.
- Wandcontactdooskast.
- Hoofdschakelaar.
- Aansluitspanning 230 V/50Hz.

*Bij hoge grondwaterstand zijn extra voorzorgsmaatregelen nodig.

Toepassing

- Spiegelvijvers.
- Visvijvers (geen koi).
- Fonteinvijvers.
- Siervijvers.

De techniekputten serie BD zijn uitgevoerd met een boogzeef als voorfilter, een drukfilter met ingebouwd UV-c apparaat en een hoog-rendement pomp, geschikt voor vele soorten waterpartijen zonder hoge visbelasting zoals koi.

Type	Drukfilter + inbouw UV-c		Extra UV-c W	Boogzeef type	Pompen		Afmetingen put mm
	Type	W			Type	W	
AquaTec BD-4	VarioPress-Pro A-40000	55	36	BZ 30	1xVarioFlow 10 1xVarioFlow 20	85 195	2100 x 970 x 1000
AquaTec BD-6	VarioPress-Pro A-60000	55	55	BZ 30	2xVarioFlow 20	390	2100 x 970 x 1000

- Mechanisch en beperkt biologisch werkend filtersysteem.
- Drukfilter met ingebouwde UV-c lamp.
- Extra UV-c lamp.
- RVS boogzeef doorlaat 200 > 300 Mu.
- Elektronisch regelbare hoog rendement pompen.

AquaTec techniekput met boogzeef en drukfilter - serie BD



AquaTec techniekputten met boogzeef serie B

Compleet samengebouwde techniekput met boogzeef en UV-c apparaat als voorzuivering voor filtersystemen en plantenfilters.

Type	Boogzeef type	Doorstroomcap. m³/h		Pompen type	W totaal	UV-c type	W	Art. nr.
		Max	Advies					
AquaTec B 30	BZ 30	25	22	1x VarioFlow 20	195	1x VarioClean Pro-X 285	285	201912
AquaTec B 45	BZ 45	45	33	2x VarioFlow 20	390	2x VarioClean Pro-X 190	380	201913

Uitvoering

- Kunststof PP put met deksel.
- Geschikt voor ingraven (gestabiliseerd zand)*.
- Gravity opstelling.
- Doorvoeren geschikt voor lijmverbinding.
- Hoofdschakelaar.
- Aansluitspanning 230 V / 50 Hz.

**Bij hoge grondwaterstand dienen voorzorgsmaatregelen genomen te worden.*

Toepassing

- Voorzuivering van biologische filtersystemen.
- Voorzuivering van helofytenfilters.

De techniekputten serie B zijn uitgevoerd met een boogzeef, UV-c apparaat en hoog-rendement pompen.

Type	Zeefdoorlaat Mu	Afmetingen L x B x H mm	Aansluitingen (Ø mm)			
			In	Uit	Vuil	Stroom
AquaTec B 30	200 > 300	1680 x 900 x 775	2 x 110	2 x 63	1 x 50	1x PG 9>16 1 x PG 2,5
AquaTec B 45	200 > 300	2030 x 1520 x 775	3 x 110	4 x 63	1 x 50	1x PG 9>16 1 x PG 2,5

- Mechanisch werkend voorzuiveringssysteem.
- Elektronisch regelbare hoog rendement pompen.
- UV-c VarioClean Pro-X unit met 2 of 3 UV-c lampen.

Type	Geadviseerde bassin inhoud m³			
	Alleen water	Zwembijver	Plant & vis	Koi
B 30	100	90	65	40
B 45	150	135	100	60

AquaTec techniekput met boogzeef - serie B



AquaTec techniekputten met trommelzeef serie T

Compleet samengebouwde techniekput met trommelzeef en UV-c apparaat als voorzuivering voor biologische filters.

Type	Trommelzeef type	Doorstroomcap. m ³ /h		Pompen type	W totaal	UV-c type	W	Art. nr.
		Max.	Advies					
AquaTec T 2	TZ 30	30	22	1x VarioFlow 30	440	2x VarioClean Pro-X 285	285	201908
AquaTec T 4	TZ 50	50	44	2x VarioFlow 30	880	2x VarioClean Pro-X 190	380	201909

Uitvoering

- Kunststof PP put met deksel.
- Geschikt voor ingraven (gestabiliseerd zand)*.
- Hoofdschakelaar.
- Bedieningskast voor trommelzeef.
- Doorvoeren geschikt voor lijmverbinding.
- Wandcontactdooskast.
- Hoofdschakelaar.

**Bij hoge grondwaterstand dienen voorzorgsmaatregelen genomen te worden.*

Toepassing

- Voorzuivering voor biologische filtersystemen.


De techniekputten serie T zijn uitgevoerd met een trommelzeef, UV-c apparaat en hoog-rendement pompen.

Type	Zeefdoorlaat Mu	Afmetingen L x B x H mm	Aansluitingen (Ø mm)			
			In	Uit	Vuil	Stroom
AquaTec T 2	100	1500 x 1100 x 710	2 x 110	2 x 63	110	1 x PG 9>16 1 x PG2,5
AquaTec T 4	100	2030 x 1520 x 820	4 x 110	4 x 63	110	1 x PG 9>16 1 x PG2,5

- Mechanisch werkend voorzuiveringssysteem.
- Elektronisch regelbare hoog rendement pompen.
- UV-c Pro unit met 2 of 3 inbouw UV-c lampen.
- Automatische zeefreiniging d.m.v. ingebouwde spoelpomp.

Type	Geadviseerde bassin inhoud m ³			
	Alleen water	Zwembijver	Plant & vis	Koi
T 2	100	90	65	40
T 4	200	180	130	80

AquaTec techniekput met trommelzeef - serie T

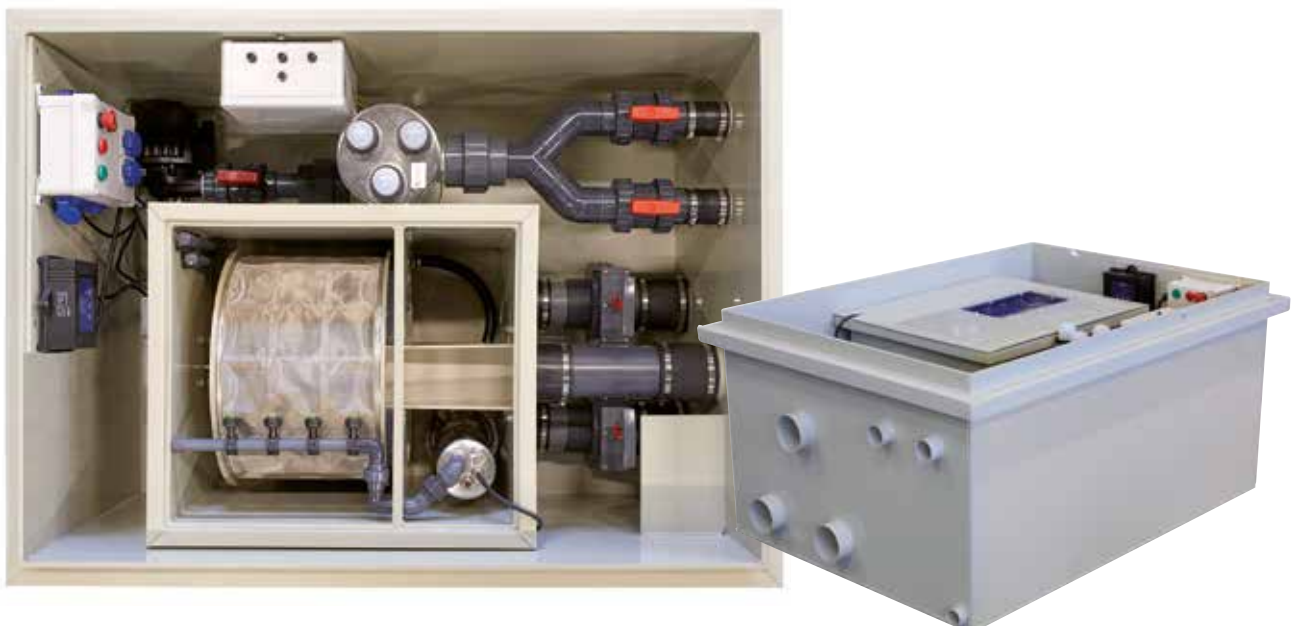

AquaTec techniekputten met UV-c apparaten serie UV

Compleet samengebouwde techniekput voor bestrijding van zweefalgen.

Type	Doorstroomcap. m ³ /h		Pompen type	W totaal	UV-c type	W	Art. nr.
	Max	Advies					
AquaTec UV-2	17	15	1x VarioFlow 20	195	2x VarioClean Pro 55	110	201904
AquaTec UV-4	34	30	2x VarioFlow 20	390	4x VarioClean Pro 55	220	201905

- Polyester put met deksel.
- Geschikt voor ingraven (gestabiliseerd zand)*.
- Doorvoeren geschikt voor lijmverbinding.
- Wandcontactdooskast.
- Hoofdschakelaar.
- Aansluitspanning 230 V / 50 Hz.

*Bij hoge grondwaterstand dienen voorzorgsmaatregelen genomen te worden.

De techniekputten serie-UV zijn uitgevoerd met UV-c apparaten en hoog-rendement pompen.

Type	Afmetingen L x B x H mm	Aansluitingen (Ø mm)		
		In	Uit	Stroom
AquaTec UV-2	810 x 625 x 760	1 x 63	1 x 63	1 x PG 9>16 1 x PG 2,5
AquaTec UV-4	1190 x 790 x 800	2 x 63	2 x 63	1 x PG 9>16 1 x PG 2,5




- Elektronisch regelbare hoog rendement pompen.
- UV-c VarioClean Pro units met grote RVS behuizingen.

Type	Geadviseerde bassin inhoud m ³
	Zwemvijver
AquaTec UV-2	60
AquaTec UV-4	120

AquaTec techniekput met UV-c apparaten - serie UV



Installatievoorbeelden in een techniekput met boogzeef, trommelzeef of drukfilter

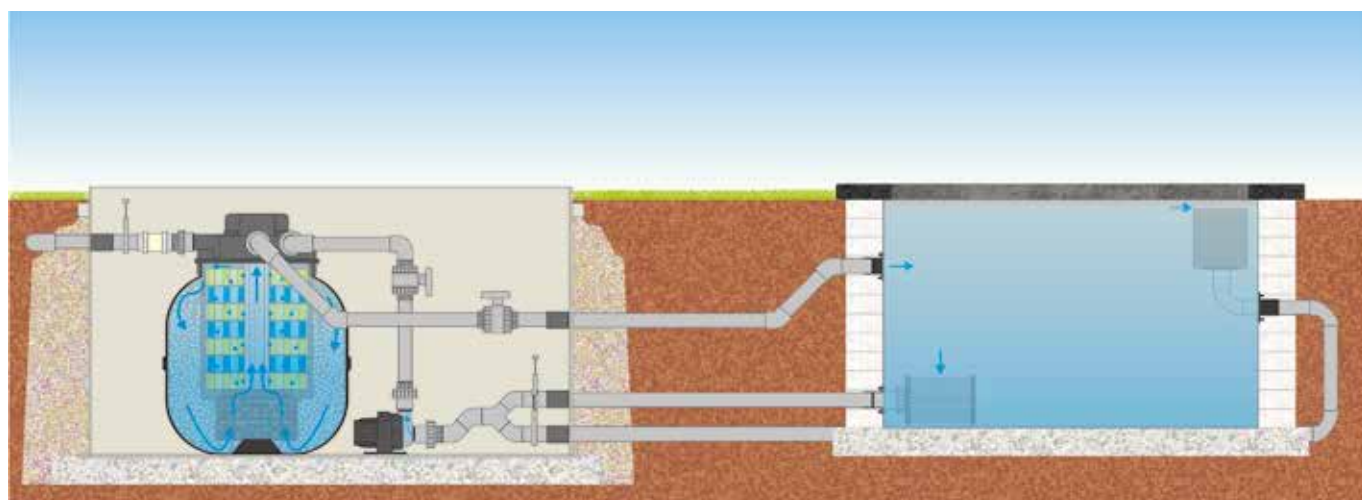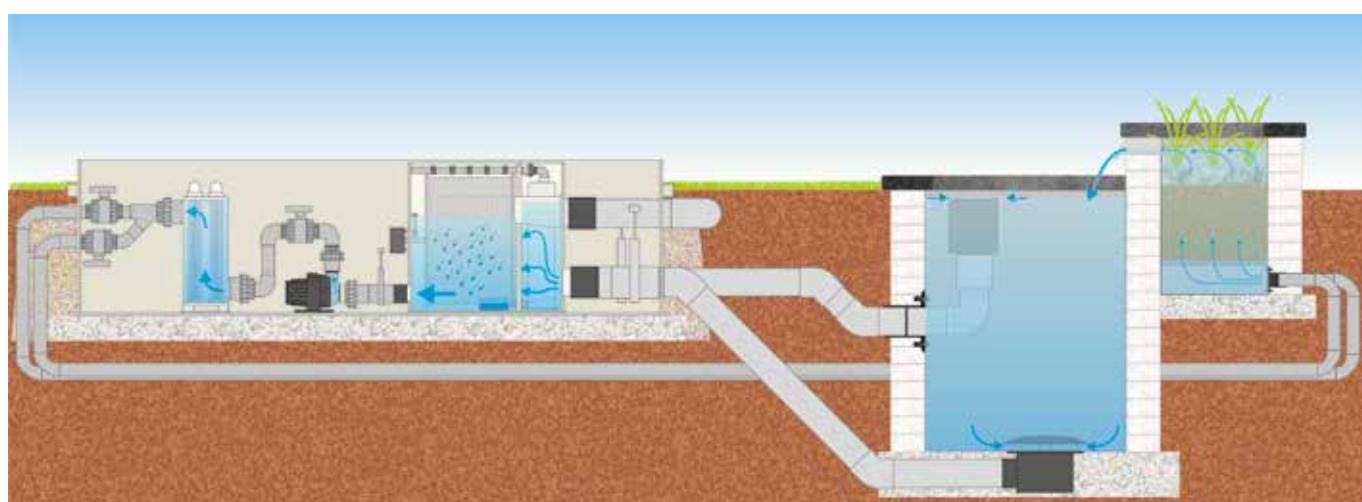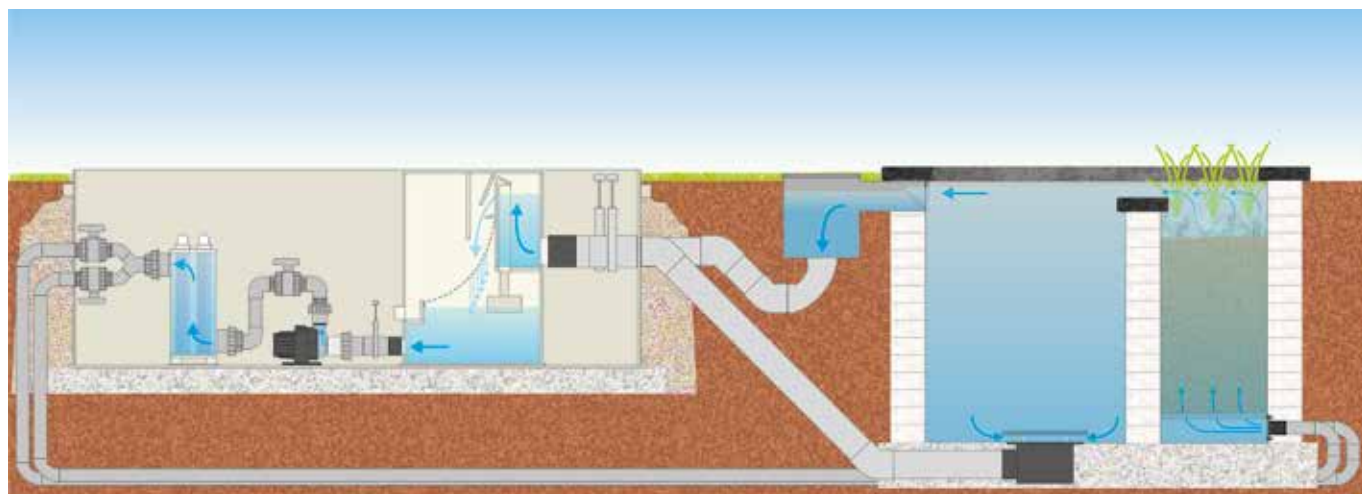

AUGA 2020

Verdere ontwikkelingen en technische wijzigingen voorbehouden.

Zet-en drukfouten vormen geen reden tot aanspraak op schadevergoeding. Geheel of gedeeltelijke reproductie van deze publicatie in welke vorm of met welk middel dan ook, is verboden zonder schriftelijke toestemming van Auga.

AUGA is een geregistreerde merknaam.



Aanmelden
nieuwsbrief via
onze website.



www.auga.nl

Winkelskamp 13
7255 PZ Hengelo Gld
Nederland
Tel. +31 (0) 575 46 80 20
info@auga.nl
www.auga.nl

